



FABRICADO IN ITALIA

BETA β -

Puerta manual abatible
para uso a baja temperatura

Puerta de bisagras adecuada para cámaras de baja temperatura de 95 mm. de espesor.

Puerta de calidad superior adaptable a cámaras frigoríficas acondicionadas para trabajar a una temperatura de hasta -20°C .

Se compone de una hoja compacta y robusta de tipo abatible superpuesta sobre un marco, aislada térmicamente con espuma rígida de poliuretano inyectado a alta presión, y marco completo de acero inoxidable. La puerta cuenta con una maneta ergonómica (disponible con o sin cerradura con llave) y botón de desbloqueo interior de seguridad.

El batiente posee un burlete especial de caucho que aloja la resistencia calefactora por todo el perímetro de la puerta frigorífica y por la solera o parte inferior del panel sándwich del suelo (sistema de triple burlete), equipado con un umbral estándar que permite fácil apertura y cierre. Las bisagras incorporan rampas helicoidales de elevación.

El revestimiento metálico del panel exterior de la puerta se encuentra disponible en acabados de acero inoxidable AISI 304, acero lacado (bandacolor) o acero PVC (Plastisol) o poliéster reforzado con fibra de vidrio.

COLDTECH

Via Rivera 136/2 – 10040 Almese (TO)
Tel. 0119370518 – Fax 0119319297

coldtech@coldtech.it - www.coldtech.tech


BETA β-



Detalles



Options



Barra antipánico





Mirilla de medida estándar 400x700 termo panel triple vidriado 4-6-4-6-4

Características

$$L = L_1 + 100 \text{ mm}$$

$$H = H_1 + 50 \text{ mm}$$

Panel frontal de protección en acero inoxidable o aluminio gofrado (espesor 2 mm.)

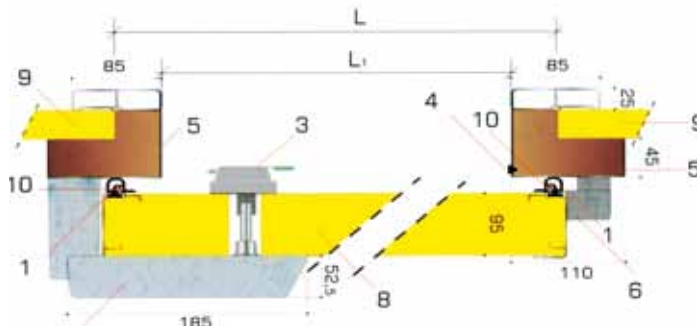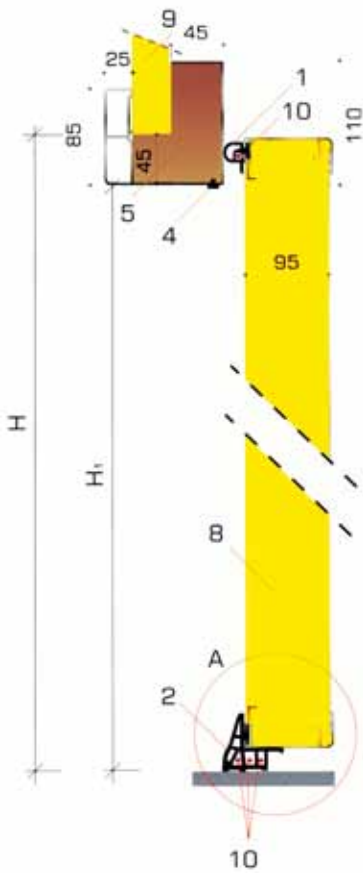

Leyenda

- | | |
|----|---|
| A | Cámara frigorífica de umbral estándar sin pies. |
| 1 | Burlete perimetral de alta flexibilidad en goma de caucho EPDM. |
| 2 | Burlete en parte inferior del panel sándwich del suelo en caucho EPDM. |
| 3 | Maneta de empuje interior. |
| 4 | Termostato de control de temperatura. |
| 5 | Estructura metálica disponible en acero PVC, acero lacado o acero inoxidable. |
| 6 | Bisagras. |
| 7 | Maneta exterior de cierre y apertura de resina. |
| 8 | Panel rígido de poliuretano expandido. |
| 9 | Panel exterior de poliuretano expandido. |
| 10 | Resistencia térmica. |
| 11 | Dispositivos calefactores |